

消防吏員用雨衣（単価契約）
仕 様 書

豊 中 市 消 防 局

1. 形 式 消防吏員用雨衣（メーカー：アイトス ディアプレックスレインウェア）

上 衣 AZ-56303 c/# 638 （オレンジ / ネイビー）

前立て比翼式ファスナー、収納式立体フィットフード、止水ファスナー、50 mm
巾高輝度マイクロプリズム反射材（ISO20471 適合品）、左胸内側スルーポッケッ
ト付き、袖口マジック式調整機能、裾ドローコード入り、収納袋、2 色配色仕様

下 衣 AZ-56304 c/# 008 （ネイビー）

尻シームレス仕様、ウエストゴム式調整、ベルトループ付き、止水ファスナー、
スルーポケット、50 mm巾高輝度マイクロプリズム反射材（ISO20471 適合品）、
裾ロングボトムジッパー、裾ドット釦式調整機能、収納袋

雨衣上下においては、

- ① 耐水性（耐水圧）30,000 mm H²O 以上であること。
- ② 透湿性（ムレにくさ）16,000g/m²・24hrs 以上であること。
- ③ 低結露機能素材「モイスチャーバッファリング機能」により、水蒸気が水滴
化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保つものとする。
- ④ 人工血液バリア性・ウィルスバリア性「クラス6」を有する3層構造生地。
- ⑤ カットレス仕様。肩・尻部に縫い目を設けないことで防水性を向上。
- ⑥ 表面が濡れても輝度が変わる事が少ない超高輝度マイクロプリズム反射材リ
フレクサイト使用（ISO20471 適合品 ORAFOL® GU401 50 mm採用）
（安全性を考慮し、ガラスビーズ式反射材の使用は不可とする。）

2. 品 質 証 明

落札業者は、製品納入時に、「品質および製品出荷済証明書」を提出すること。

3. 生 地

「環境適応機能素材」 ディアプレックス

区 分	規 格	
表 地	生地名	三層ミニリップ
	品 番	DTR20203
	混紡率	ナイロン 100%
	番 手	56dtex×56dtex
	密 度	134×122
	カラー	008c/# ネイビー 063 c/# オレンジ

4. 材 料

区 分	規 格	
副 材 料	メッシュ 袋布生地 芯地 フロントファスナー ポケットファスナー ファスナー引き手 ドット釦 マジックテープ マジックテープ 平ゴム 丸ゴム ストッパー 丸リング グログランテープ 反射テープ 袋用ヒモ シームテープ	JM7500 CHN-210 S4000 CNFOR-58DA8LH(E)P-TOP CFT8C-36 DAV3LH6(E) ZP-CUT22 PL20/20 13mm 1QN/2QM 16mm 1QN/2QM 20mm WA-2H 35mm JT-10 3mm CL-5 F-55 10mm 6014 6mm GU401 50mm 3079 TQ-2200 20mm

区 分	規 格	
補 助 材 料	本縫糸 オーバーロック糸 DIAPLEXネーム DIAPLEXピスネーム サイズネーム 品質表示 デメリット表示 デメリット表示 氏名片布 DIAPLEX下げ札 止水ファスナー下げ札 反射材下げ札 お手入れ方法下げ札 DIAPLEX生地下げ札 ロックスピン	ダイヤテترون 50/3000 ダイヤテترون 60/3000 A-141 D-618 D-318-B F-501 F-528 F-531 D-302 C-443 60×100 55×90 C-444 DIAPLEX C-200 (同等可能)
そ の 他	台紙 袋	345×525 G-715

5. 縫 製

ア： 各部の縫合は縫目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ： 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ： 糸調子は縫目が優良で縫い曲がりがないものとする。

エ： 縫目数は次の数値を標準とする。

地縫い運針数 13 針 / 3 cm間

飾りステッチ運針数 13 針 / 3 cm間

オ： 飾りステッチ幅は 0.6 cmとし、特に指定する部分以外は端ミシンとする。

カ： カット前は 12 時間以上放反する。

キ： 地の目は、パターン指定通りにする。

6. 縫製仕様

上 衣

- ・ 前 身 頃 前立て付フロントファスナーとマジックテープ仕様とする。
胸部分切替仕様。切替下部にリフレクサイト反射テープを付ける。
脇左右に口幅 20 cm標準のファスナー付ポケットを付ける。
左脇ポケット内に口幅 14 cm標準のポケット口を付ける。
左右脇ポケットファスナー上部に三角生地ファスナー隠しを付ける。
氏名片布台布は、右内ポケット口下部のシームテープに先付けする。
- ・ 後 身 頃 裾切替の 1 枚生地仕様とする。
背中中央部分にリフレクサイト反射テープを付ける。
- ・ 裾 裾切替部分から 3 cm標準下にリフレクサイト反射テープを付ける。
裾部分に調節可能のストッパー付きゴムひもを付ける。
- ・ 衿 内側メッシュ仕様の収納式大型フードを付ける。
開閉にはドット釦を使用。
フード周りに調整可能のストッパー付きゴムひもを付ける
- ・ 袖 ラグランスリーブとし、袖山・袖下の 2 枚生地仕様とする。
袖口シャーリングゴム始末とし、調節可能のマジックテープ付きタブを付ける。カフス上部 5 cm標準にリフレクサイト反射テープを付ける。
- ・ シームテープ 内側の接ぎ合せ部分など縫い合わせ箇所にシームテープを施す。
(裾三つ折始末・左胸ポケット部分の氏名片布付け部分は除く。)

- ・ 袋 丈 37 cm、幅 31 cm、底マチ 15.5 cm標準で縫い代端をオーバーロック始末とし、地縫いする。
袋口、三つ折の 2 cm標準の飾りステッチをする。
4 cm標準のスリットを開け、ストッパー付きヒモを通す。
- ・ プリント 背中および左胸にプリントを施行する。
文字のデザイン・大きさについては落札業者と協議

下 衣

- ・ 脇縫い 本縫いで縫い合わせ、縫い代を前側に倒し一重飾りをする。
- ・ 内股縫い 本縫いで縫い合わせ、縫い代を前側に倒し一重飾りをする。
- ・ 上下合わせ 本縫いで縫い合わせ、縫い代を上側に倒し一重飾りをする。
- ・ ベルト付け 上がり巾を 4.5 cmとし、身生地を挟み込み一重飾りをする。
(シャーリング始末)
- ・ 持ち出し マジックテープ・ドット釦を付け、身頃に地縫いし、表に一重飾りをする。
- ・ 前立て マジックテープ・ドット釦を付け、身頃に地縫いし、表に一重飾りをする。身生地にファスナーを地縫いし、表に一重飾りをする。
- ・ 小股縫い 地縫い後、表に一重飾りをする。
- ・ 裾 2 cm標準の三つ折仕様。両脇に持ち出しを付け、ファスナー・調節可能のドット釦を付ける。裾上 25 cm標準にリフレクサイト反射テープをたたき付ける。
- ・ ループ 7.5 cm標準で 5 本付ける。
- ・ シームテープ 内側の剥ぎ合せ部分など縫い合わせ箇所にシームテープを施す。
(裾三つ折始末・ベルト付け部分は除く。)
- ・ 袋 丈 26 cm、幅 16 cm、底マチ 8 cm標準で縫い代端をオーバーロック始末とし、地縫いする。 袋口、三つ折の 2 cm標準の飾りステッチをする。4 cm標準のスリットを開け、ストッパー付きヒモを通す。

7. 仕 上 げ

- ① 糸くずや糸端を完全に除去すること。
- ② 汚れや織り傷キズのないこと。
- ③ アイロン当たりのないこと。(熱収縮)
- ④ 目飛び、縫い目曲がり、目外れのないこと。(縫目滑脱)
- ⑤ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いを確実に実施すること。

8. そ の 他

- ① 本仕様書に記載されていない事項があっても当然行わなければならない事項であれば最高の技術を持って良心的に行うこと。
- ② 落札者は仕様書に基づくサンプルを提出し承認を得ること。
- ③ 製品の納入に際しては、1 着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、名簿に基づき所属ごとにまとめて納品すること。
- ④ 指定納期は厳守すること。
- ⑤ 同等品不可とする。質疑がある場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。

9. 契約期間

契約締結日から令和7年3月31日

10. 発注予定時期、予定数量及び納期

年3回 8月頃 8着 納期 令和6年9月27日

9月頃 49着 納期 令和6年11月30日

1月頃 5着 納期 令和7年3月21日

11. 納品場所

豊中市消防局（豊中市岡上の町1－8－24）

12. 担当

豊中市消防局消防総務課 田中 綜一郎

TEL 06-6846-8419

FAX 06-6843-0119

メール shokeiri@city.toyonaka.osaka.jp

上衣 サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	74.5	76.5	78.5	80.5	82.5	82.5	84.5
衿 丈	84	87	90	93	96	99	99
胸 廻	112	118	124	130	136	142	146

下衣 サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト	66	72	78	84	92	100	108
	ㄱ	ㄱ	ㄱ	ㄱ	ㄱ	ㄱ	ㄱ
	76	82	88	94	102	110	118
股 下	72	75	78	82	83	84	86


仕様図

上 衣

【 正 面・背 面 】




【 フード・袋 】

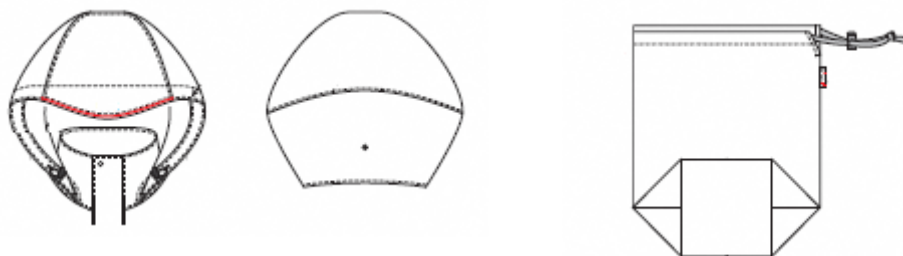

下 衣

【 正 面 】

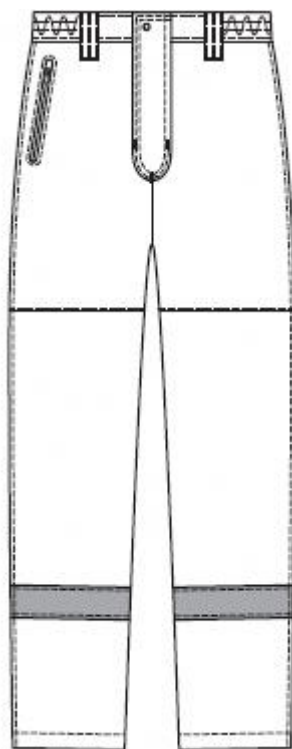

【 背面・袋 】

