第３回　意見交換会　資料

令和8年（2026年）10月4日

教育委員会事務局
学校施設管理課企画推進係
☎ 06-6858-2705
kyosuishin@city.toyonaka.osaka.jp


建て替えに向けた考え方

令和８年10月4日
上野小学校
意見交換用資料

整備の進め方


豊中市では『学校施設長寿命化計画』に基づき、基本的には築年数の古い学校施設から順次整備を進めています。

経過及び今後のスケジュール（予定）

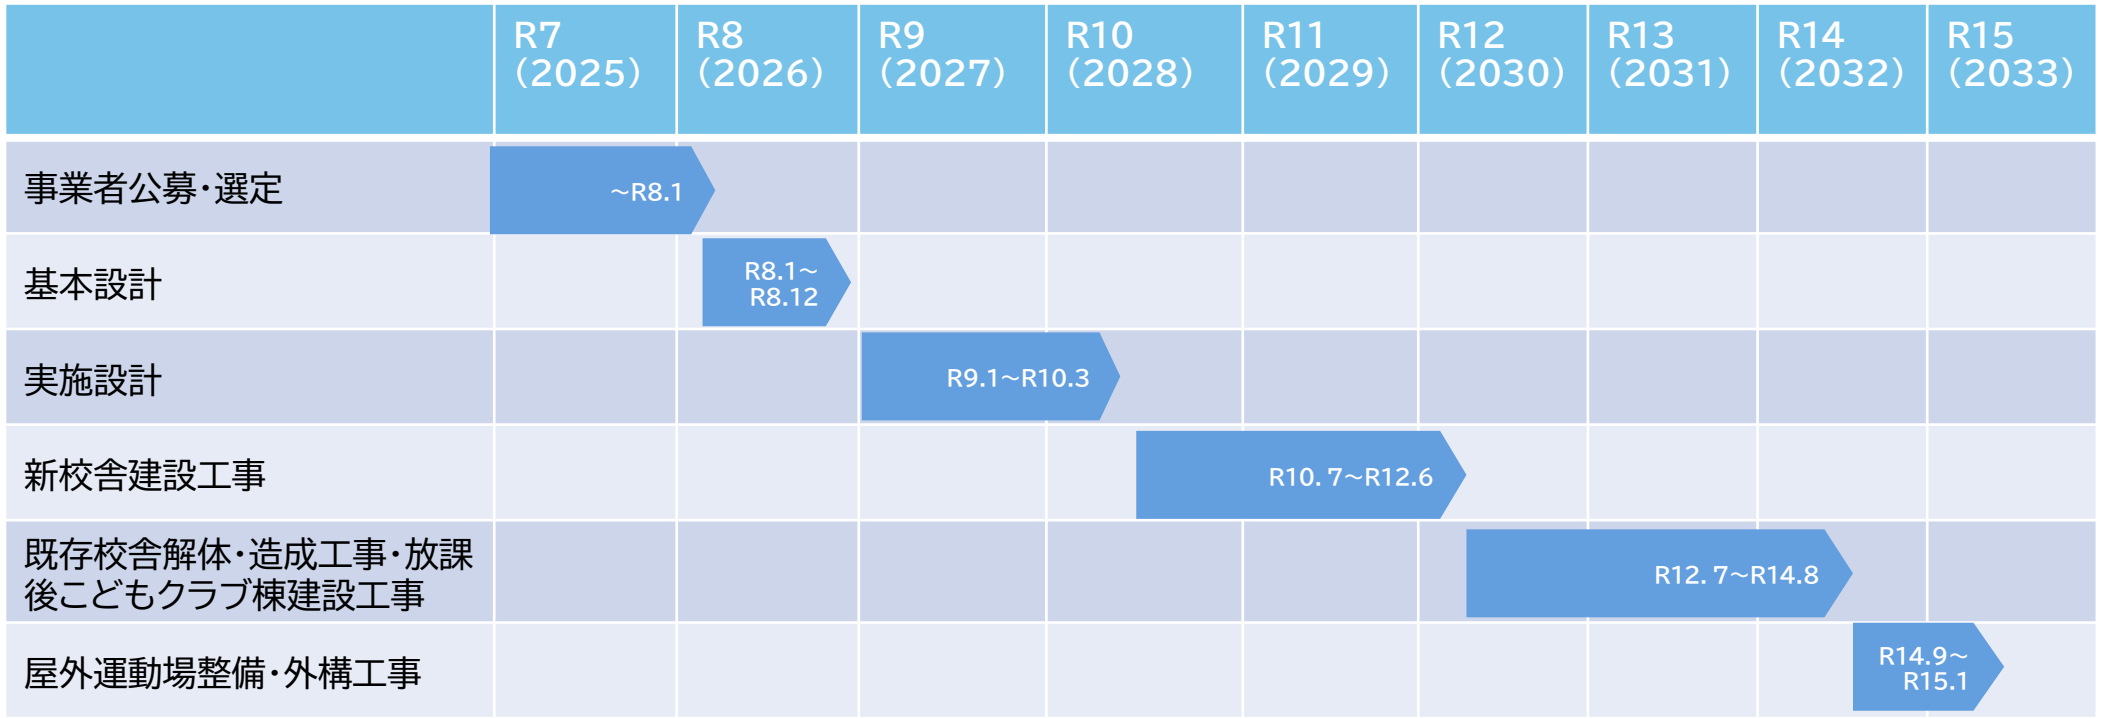

1階平面図


令和８年10月4日
上野小学校
意見交換用資料

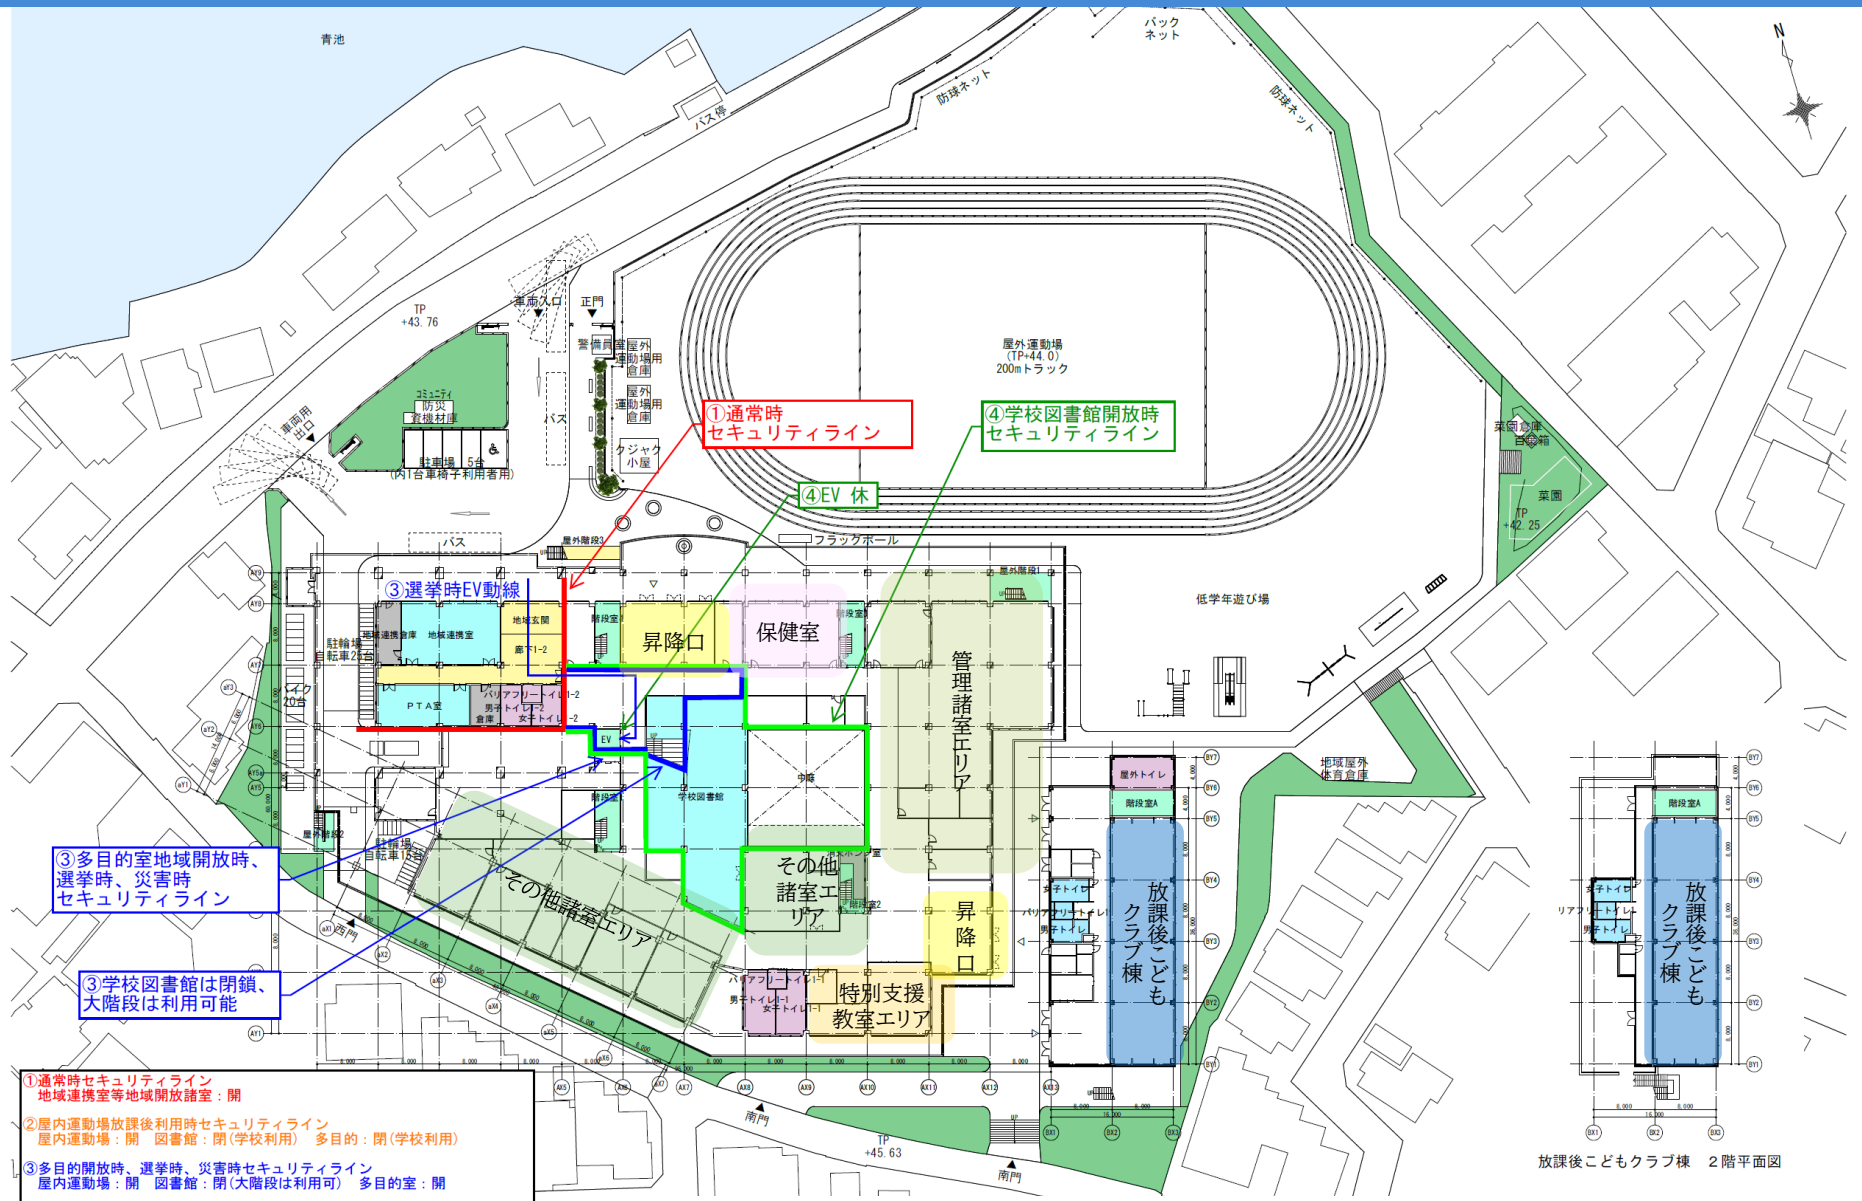

放課後こどもクラブ棟　２階平面図


※（案）計画中の内容であり、今後変更となる可能性があります。

2階・3階平面図

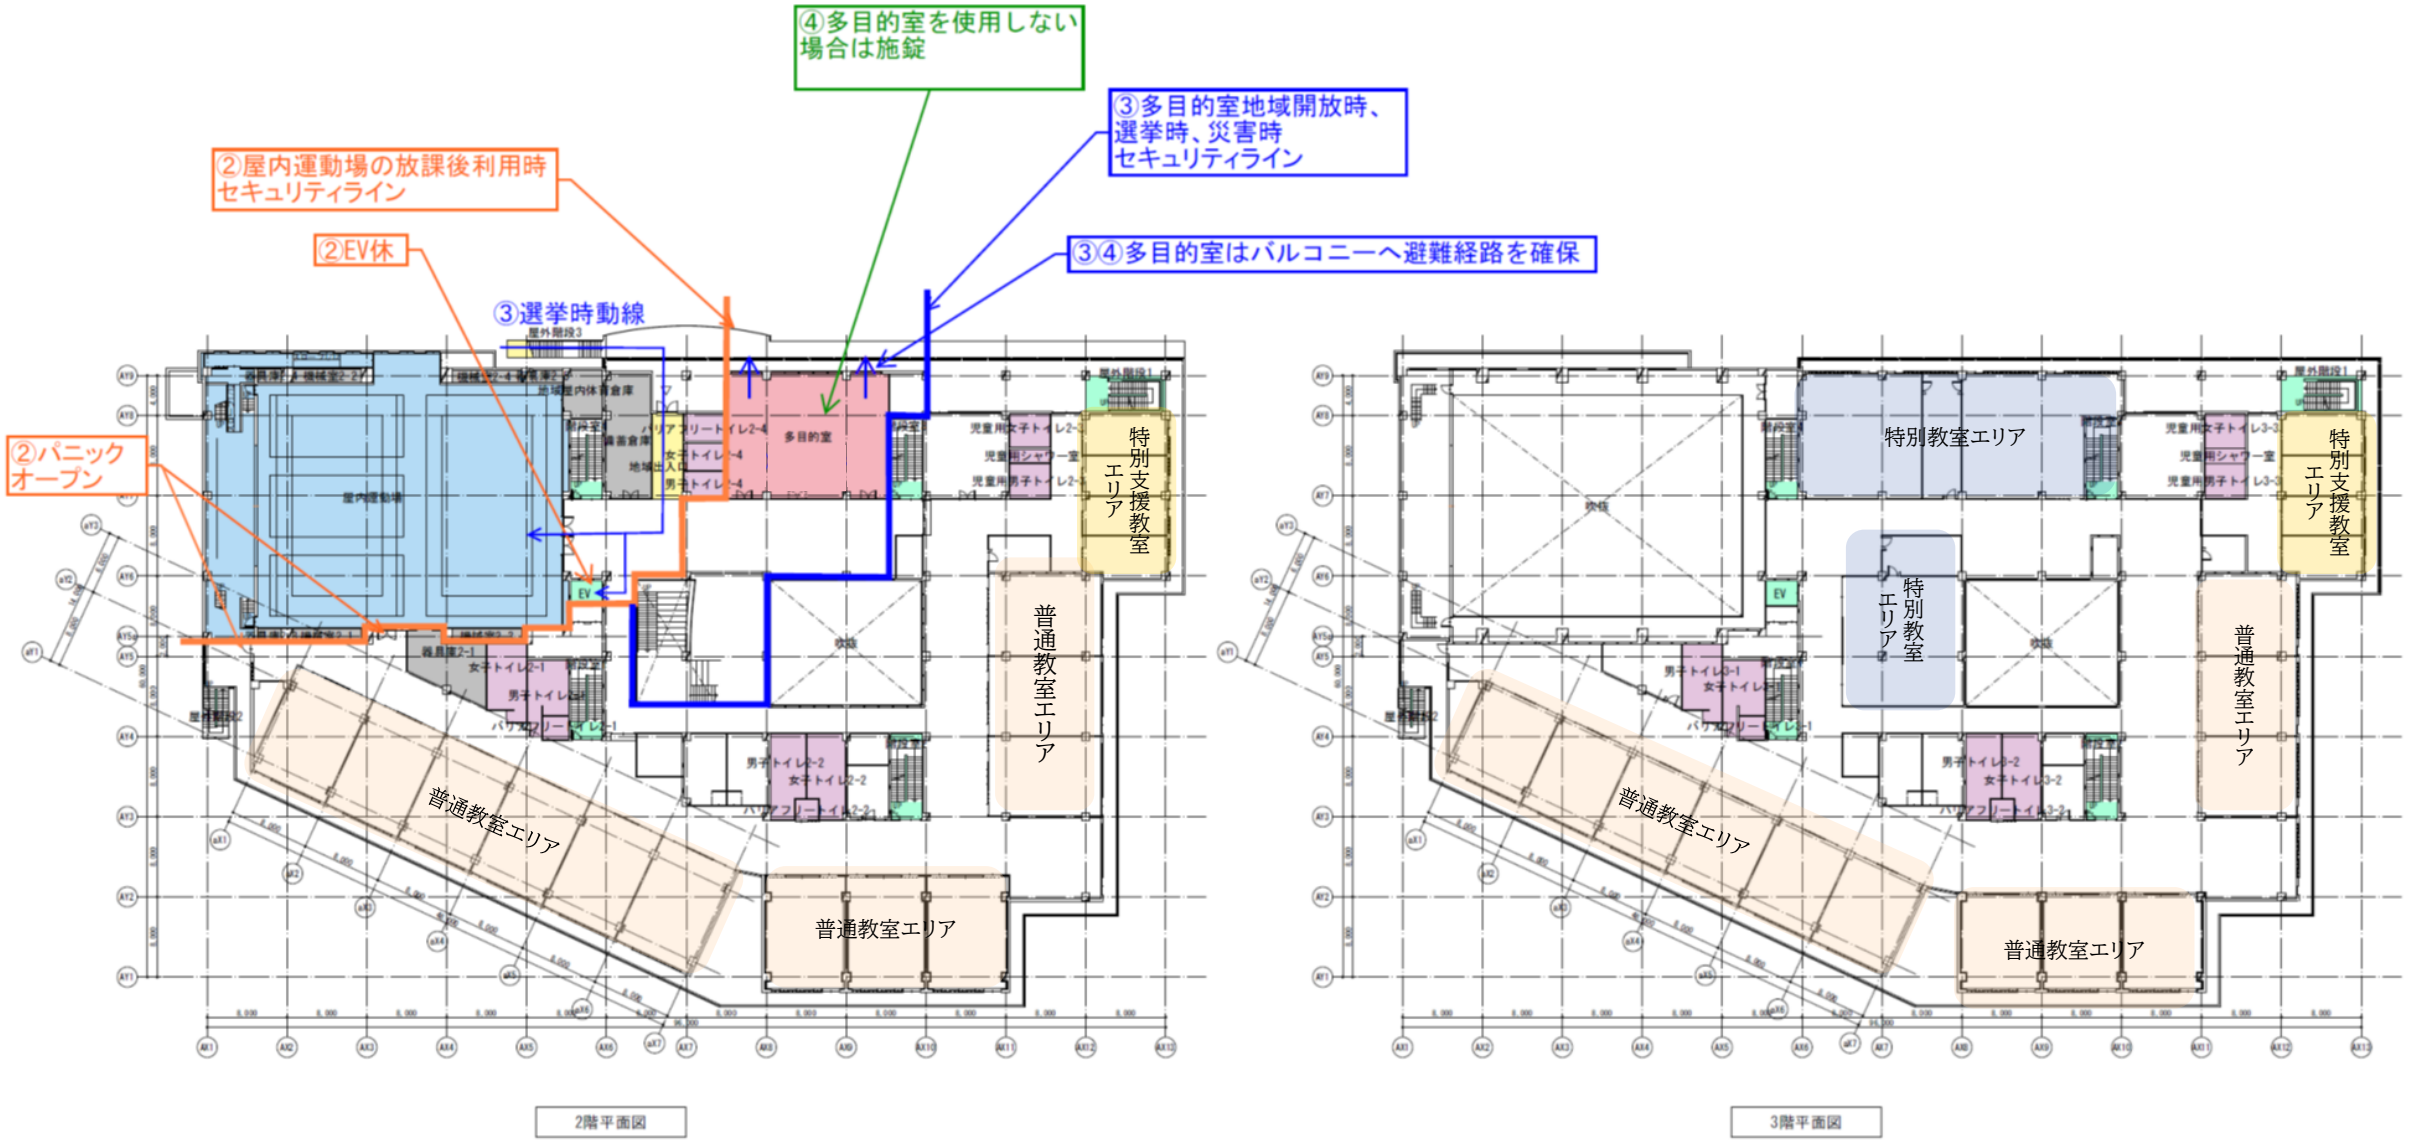


※（案）計画中の内容であり、今後変更となる可能性があります。

4階・R階平面図

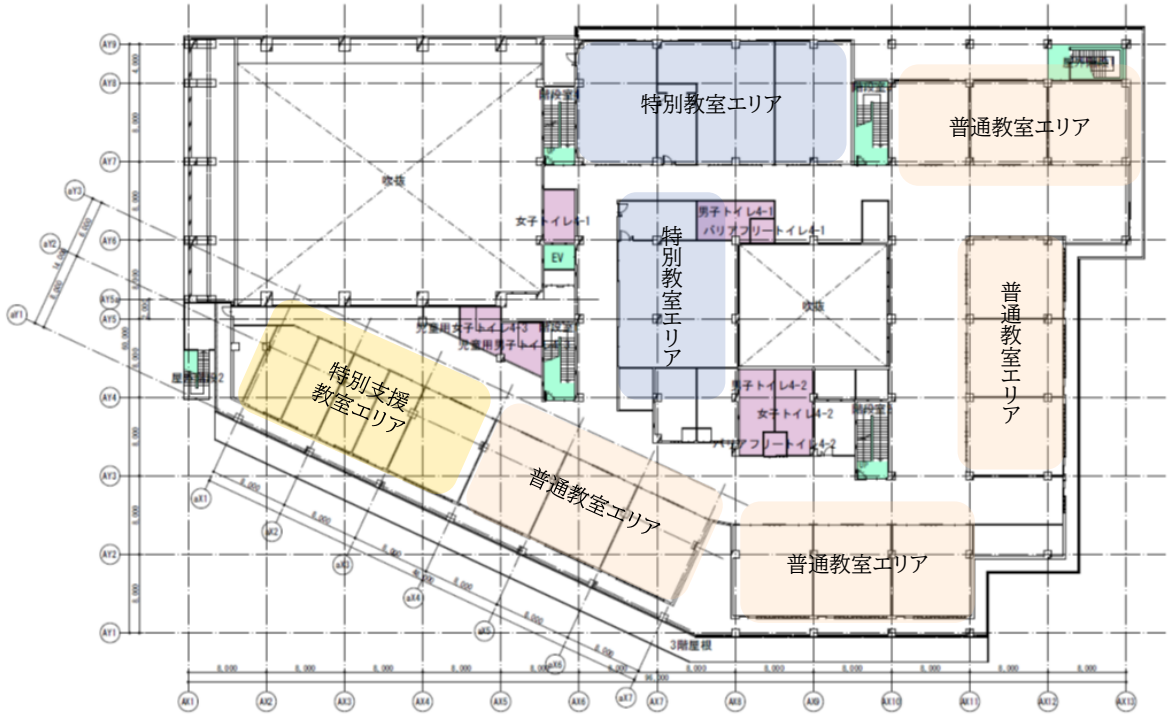

4階平面図

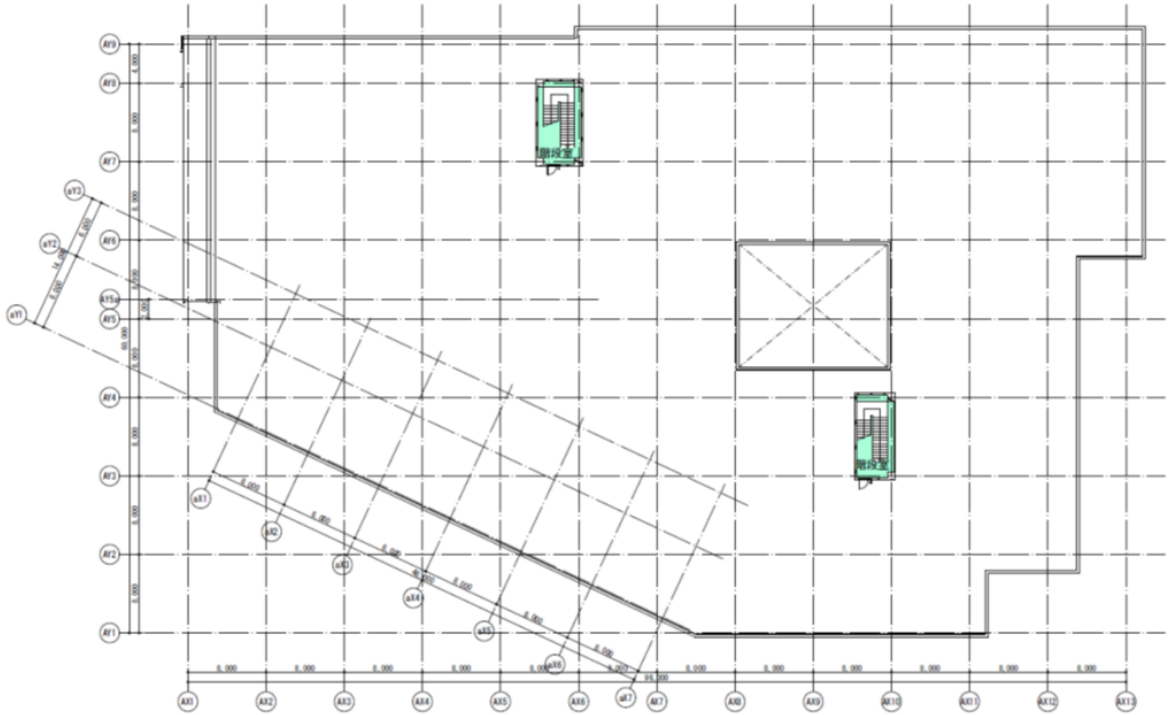

R階平面図（1）

※（案）計画中の内容であり、今後変更となる可能性があります。

主な諸室の仕様

種別	概要
普通教室	・約75㎡（建て替え前：約63㎡） ・36教室（令和8年度：31教室） ・教室の扉部分を開放することにより、廊下と一体のオープンスペースとすることが可能。使い方を限定しないひとまとまりの空間を生み出し、自由な学びの場を創出します。
特別教室	・理科室1教室、音楽室2教室、図工室2教室、家庭科室1教室（いずれも建て替え前と同じ教室数） ・各教室いずれも建て替え前より数㎡程度拡張 ・理科室は、実験用流し台とテーブルがセパレートしたタイプで調整中。学習内容に合わせてレイアウト変更が可能になります。 ・音楽室及び図工室は2教室を準備室を挟んで配置。楽器や工具の収納が容易になります。 ・音楽室は防音機能や音響効果に配慮した仕様とします。 ・図工室は、臭気や粉塵の発生を考慮し、十分な換気機能を備えます。 ・各室ともに、流しは車いす対応仕様とします。
特別支援教室	・約32㎡（建て替え前：約20㎡～30㎡） ・13室（令和8年度：12教室） ・教室を各フロアに配置 ・特別支援教室を利用する児童用のトイレを設置 ・様々な障害の特性に対応できる機能を持たせます。
学校図書館	・約250㎡（建て替え前：約95㎡） ・ICT機能を充実させたメディアセンターとし、電子資料の利用等が可能な調べ学習の拠点とします。 ・地域に開放することを想定し、学校運営のないときでも使用可能な配置、動線、セキュリティ仕様とします。
日本語教室	・約120㎡（建て替え前：約63㎡） ・可動式間仕切りで3分割して使用できるよう設計します。
多目的室	・約200㎡（建て替え前：約126㎡） ・学年集会、異学年交流、発表活動等の多様な目的で利用できるよう、内装を工夫します。 ・地域に開放することを想定し、学校運営のないときでも使用可能な配置、動線、セキュリティ仕様とします。
その他諸室	・他にも通級指導教室、生活科室、外国語教室、少人数教室等の諸室を設置します。 ・これらの諸室の面積・形状等の基本的な仕様は、普通教室に準拠し、将来的に多用途に転用できるよう設計します。

普通教室のイメージ



理科室のイメージ




学校図書館のイメージ



設計地盤との高低差

令和８年10月4日
上野小学校
意見交換用資料

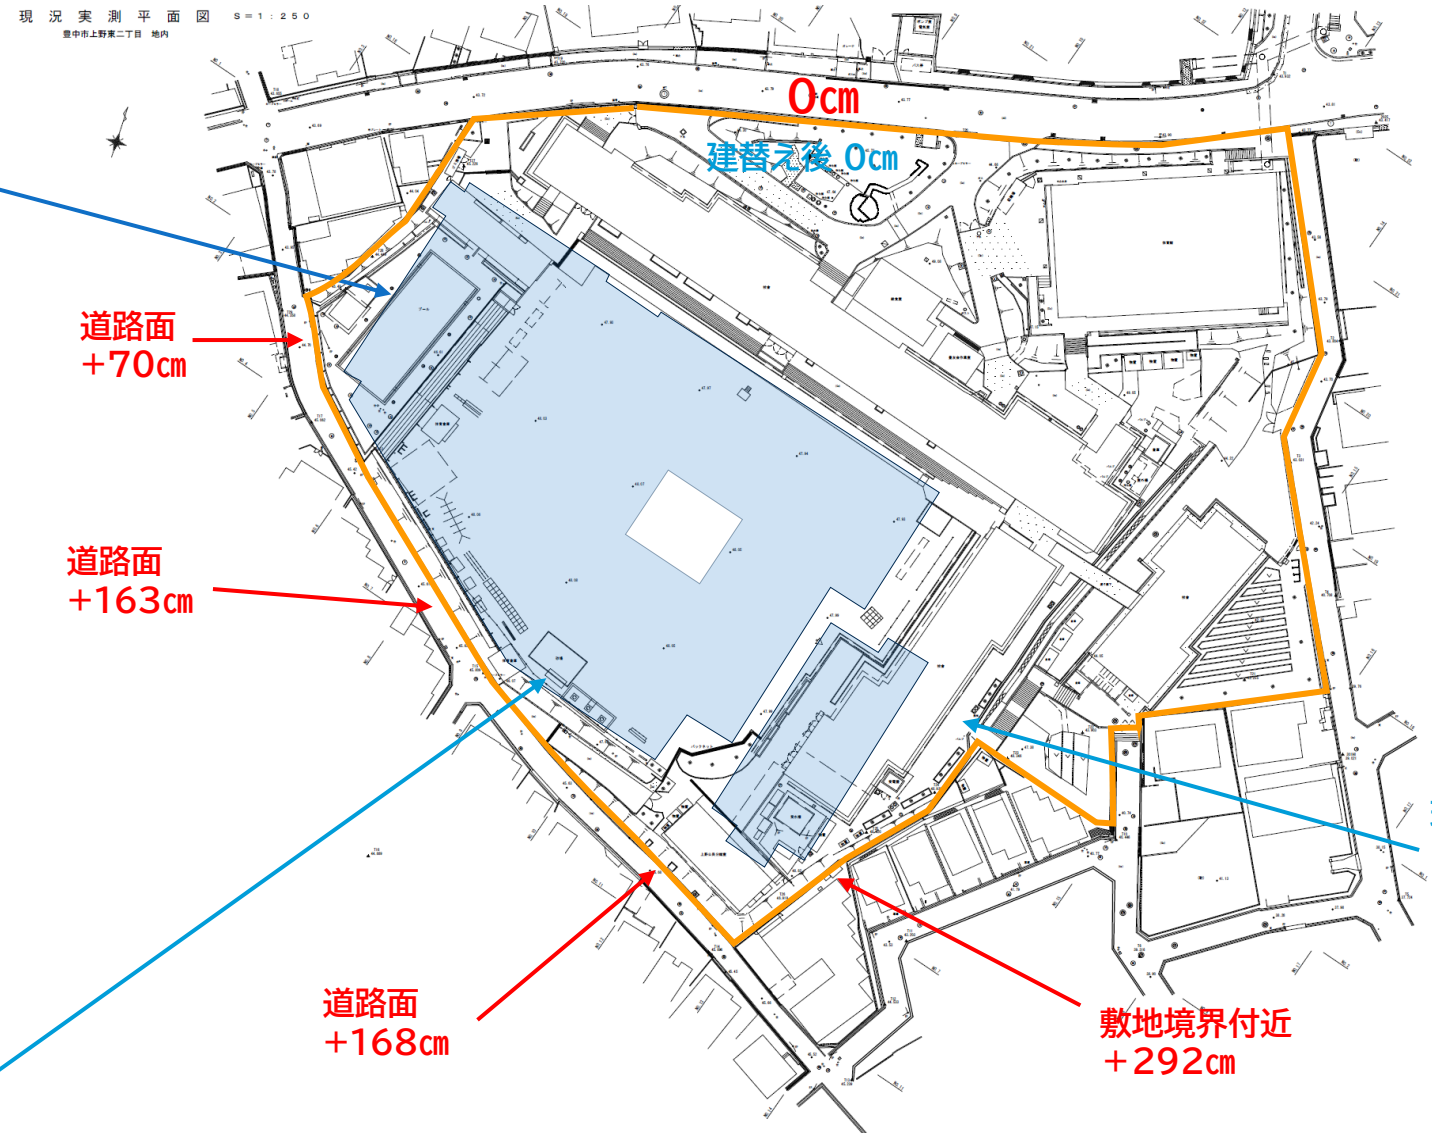

・図中の高さは北側道路の地盤面を0cmとした場合の敷地内各地点と道路の高さです。

・北側道路の地盤面の高さに合わせて敷地の高低差をなくす計画です。

※（案）計画中の内容であり、今後変更となる可能性があります。

想定工事車両ルートについて

令和８年10月4日
上野小学校
意見交換用資料

想定工事車両通行ルート



黄色:想定工事車両通行ルート

※ 現時点で、通行可能性のある道路を示しており、実際には通行しない道路も含まれています。また、上記は、計画中の内容であり、今後変更となる可能性があります。

新校舎建設時



工事車両の出入口はプール付近に設置
通学路は、建て替え前と同じルート

赤矢印:工事車両出入口　緑矢印:通学児童出入口

旧校舎解体時



・工事車両の出入口は体育館付近に設置
北方向からの通学は、前面道北側の歩道から仮横断歩道を渡ることを想定しています。

通学中の児童生徒の安全確保

・通学時間帯における誘導員の配置を検討
・毎日の安全点検や危険箇所確認の徹底
・スクールゾーンの設定
・通学、通園の時間帯での大型車両の搬入搬出を控える
・建物外周には、必要に応じ飛散・飛来・落下による事故防止のための設備を設置



イメージ

工事車両通行ルートの安全確保

・車両通行区間内の危険箇所への誘導員の配置を検討
・通行時間は、8:30～17:30を原則とし、遵守するよう指導
・ルート上での工事車両の待機が発生しないよう指導

建て替えに伴う影響

令和８年10月4日
上野小学校
意見交換用資料

	課題	対応
運動場	・工事期間中、ほぼ全域の制限	・体育授業・行事については、近隣の学校の運動場を共用 ・休憩時間中の遊び場スペースは、小規模ながら敷地内に確保する方向で検討中 ・既存の砂場や、菜園等の転用を検討中
体育館	―	・工事期間中、行事や体育授業の実施及び避難所機能を確保するため、新旧の屋内運動場のいずれかが常に使用可能な工程を組む
通学	・下校時間帯に工事車両の往来あり ・横断歩道の位置変更	・通学路や敷地内通路において、工事車両と児童の動線を完全に分ける歩車分離を徹底 ・交通担当部局・警察等と連携し、通学路の安全確保に向けた調査・対応を実施する予定
放課後こどもクラブ	・放課後こどもクラブ棟の工事期間中、使用制限あり	・クラブ室完成までの間、サテライト教室の利用及び新校舎の諸室を放課後こどもクラブ室として併用することで対応
工事に伴う学びへの影響	・工事騒音、振動、粉塵、工事車両の往来	・法令遵守（騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法など）、低騒音型・低振動型建設機械の使用、警備員の適切な配置
周辺への影響	・工事期間中、周辺住民に対する工事騒音、振動、粉塵、工事車両の往来の影響	・法令遵守（騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法など）、低騒音型・低振動型建設機械の使用、警備員の適切な配置