

# 高度救助隊用救助服仕様書

豊中市消防局

## 1 総則

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 試作見本     | 契約業者は消防局からの要求があれば、速やかに試作見本を提出し、消防局の承認を受けること。                                                                         |
| 中間検査     | 消防局は必要に応じて、縫製過程における中間検査を実施する。                                                                                        |
| 検収       | 検収は消防局が指定する場所において、係員が立会いの上で実施する。                                                                                     |
| 納期       | 指定納期を厳守すること。                                                                                                         |
| 納品       | 製品は1着ごとにプレスしてビニール袋等で包装し、消防局が指定した区分ごとに梱包した上で、指定した場所に納入すること。                                                           |
| 納品場所     | 豊中市消防局消防総務課（豊中市岡上の町 1-8-24）                                                                                          |
| 無償修理及び交換 | 使用素材や縫製上の理由による不良品は、契約業者において無償で修理又は交換すること。                                                                            |
| その他      | 本仕様書は、すべて豊中市消防局の解釈によるものとする。本仕様書に定めのない事項等、疑義が生じた場合は、消防局の指示を受けること。<br>また、記載されていない箇所について、当然行なわなければならない事項であれば良心的に対処すること。 |

## 2 品名

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 上衣  | T I X S   N X 4 8 4 8 - A S 型（長袖）  |
| ズボン | T I X S   N X 4 8 4 8 - T 0 （カーゴ型） |

※ 同等品申請又は質疑がある場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。

## 3 主要生地


|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 混紡率  | メタ系アラミド 94.0%   パラ系アラミド 4.0%   ポリウレタン 2.0%<br>帯電防止繊維全面混入 |
| 組織   | 1/1   ストレッチトロピカル                                         |
| 色相   | 表生地   レッドオレンジ   配色   ブルー                                 |
| 希望銘柄 | 東レ   N X - 4 8 4 8 R                                     |

## 4 特別仕様


|    |       |                                                                                                                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上衣 | 衿     | 襟先は立ち衿で裏衿側は突合わせとし、ファスナーのムシを見せないようにする。また衿先までファスナーが開閉できるようにする。                                                                  |
|    | 胸ポケット | 左右2個で切ポケットとしファスナー式とする。                                                                                                        |
|    | ペン差し  | 左ポケット内部にペン差を設ける。                                                                                                              |
|    | 前身頃   | 切り替え部分に表地を2枚重ねし刺し子加工する。前立てファスナー式とし、表面は突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。<br>ファスナー端の見返し側よりダブルステッチをかける。<br>下ファスナー止まり位置に門止めをする |
|    | 後身頃   | 肩ヨークと縫い合わせ、脇側は脇身頃と縫い合わせダブルステッチを後身頃にかける。<br>衿位置から幅約25cmまで表地を2枚重ねし刺し子加工する。                                                      |
|    | 脇身頃   | 脇身頃下側布と袖下続きを袖下で重ね上下を離し前後脇線で縫い合わせベンチレーションホール(通気口)を設ける。<br>前身頃と前袖を縫い合わせ脇身側に後身頃と後袖を縫い合わせ後身頃・袖側にそれぞれダブルステッチをかける。                  |
|    | 背ヨーク  | 背ヨーク部は2枚合わせとし、表部に配色のブルーを使用する。<br>巾は中央で約25cm(別途指定)とし、配色部分には消防局名等                                                               |

|     |                  |                                                                                                               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | を印刷する。文字色は当消防局指定色とする。                                                                                         |
|     | 袖口               | ファスナーを付け、水カキを付ける。                                                                                             |
|     | 肘当て              | 左右の肘にダーツを取った当て布をダブルステッチで縫い止める。                                                                                |
|     | 片布               | 所定のものを上前胸ポケット裏面中央に縫付け、その下に品質表示を縫付ける。また片布には納入業者名を記載するとともに、欄外に「被服を処分する際は、この片布を切り取り、布地を裁断して廃棄すること。」と赤色で記載すること。   |
|     | サイズネーム           | 衿付中央の下縁にはさみ縫付ける。                                                                                              |
|     | 階級章台座<br>名札台座    | 左右胸ポケット上部に縦 2.5cm、横 4cm のマジックテープを縫付ける。<br>品番：YKK クイックン 2QM 色：生地色に近いものとする                                      |
|     | ワッペン台座           | 指定する形状のオレンジ色のマジックテープを、左上腕部の肩章から 6 c m の位置で、肩章の中央とワッペンの中央が同一となるよう縫い付ける。                                        |
|     | 肩章               | 巾は 5.5cm とし、裏面はオレンジ色を使う。                                                                                      |
|     | 配色使い             | 背中・肩章・袖口水かき部分はブルー色とし指定の生地を使用する。                                                                               |
|     | 刺繍・プリント          | 左ポケットマジック台上部に『豊中市消防局』と紺色で刺繍する。                                                                                |
| ズボン | 前立て              | 左上前立てに芯を貼り、約 40mm巾と約 6mm巾の飾りステッチで押え左上前ファスナー開き止り位置は小丸にし、ミシン門止めをする。また持ち出し布は表裏共に表地とし、見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。       |
|     | 腰帯               | 内側はマーベルト仕様とし、上端にステッチをかけ更に下に約 3 5 m m巾のステッチをかける。                                                               |
|     | ループ              | ベルトループは巾約 9 0 m m、通し巾約 6 0 m mのループを 5 本付ける。                                                                   |
|     | 両脇ポケット<br>(カーゴ型) | 巾約 1 9 c m、長さ約 2 5 c m とし、左右にマチ布を付ける。<br>ポケット口はファスナー開き約 1 7 c m とし、ハーネス装着時にも使用できるようにポケット口は斜めとしファスナーは閉じて尻側とする。 |
|     | 裾                | 裾はシングル・ヘム巾約 3.5cm のミシンタタキ仕上げとし、内周に絞り紐を付け、かかとへの引っ掛けゴム付とする。                                                     |
|     | 片布               | 左脇アウトポケット裏に付ける。片布には納入業者名を記載するとともに、欄外に「被服を処分する際は、この片布を切り取り、布地を裁断して廃棄すること。」と赤色で記載すること。                          |

※ 絵図面（上衣）

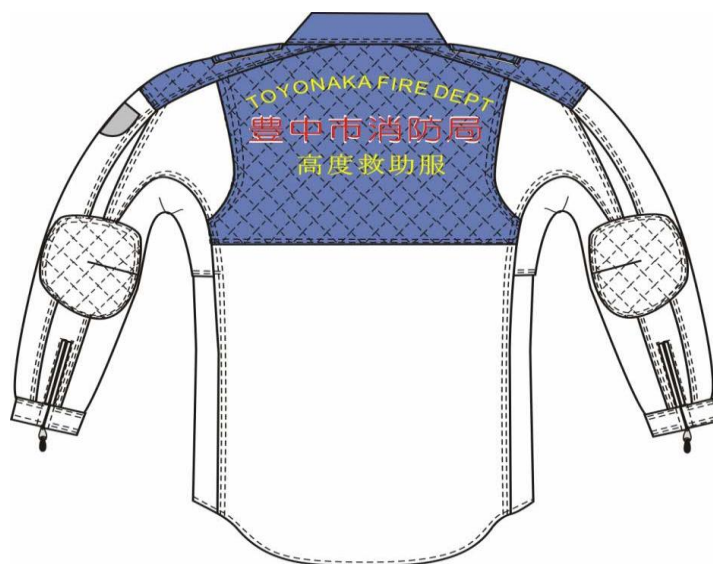

※絵図面（ズボン）

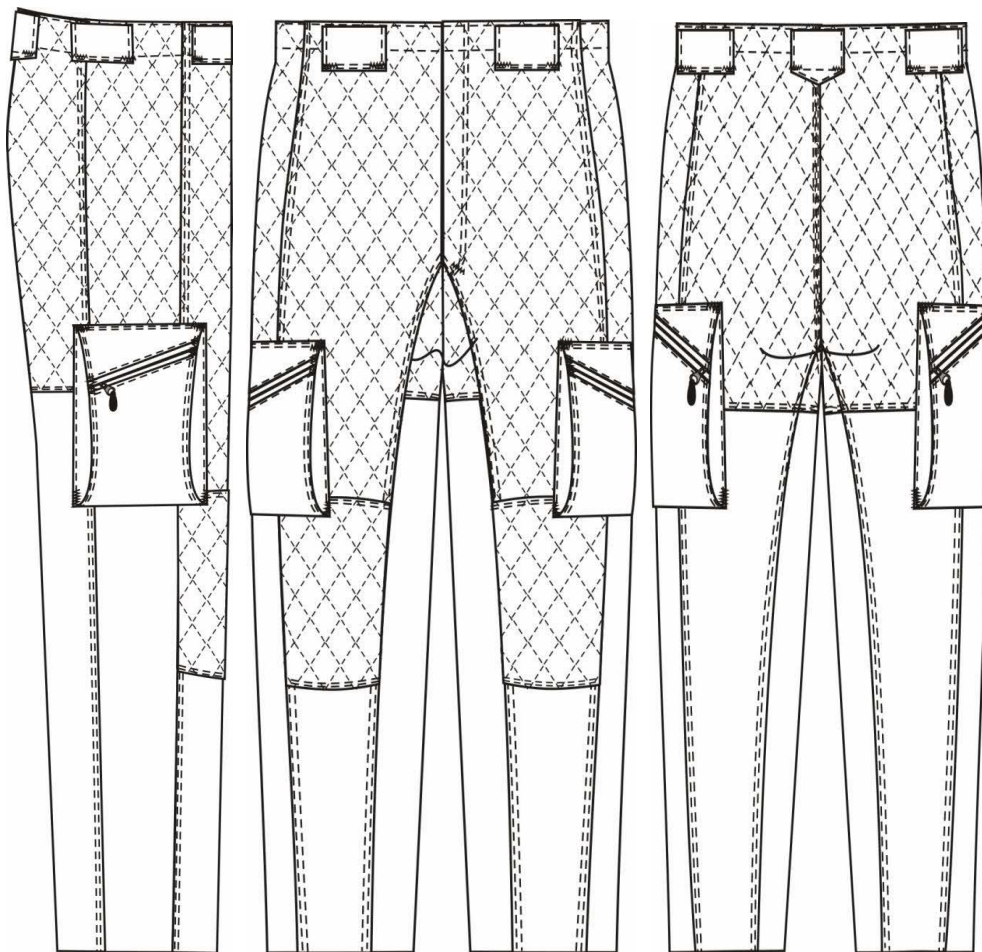

（横 図）

（前 図）

（後 図）

5 サイズ表(できあがり寸法 単位:cm)

レインジャー服上衣サイズ表

(出来上がり寸法 単位:cm)

| 部位<br>サイズ | 着 丈 | 胸 囲 | 胴 囲 | 衿 丈 | ネック回り |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| S         | 73  | 101 | 99  | 79  | 46    |
| M         | 75  | 105 | 103 | 81  | 47    |
| L         | 77  | 111 | 109 | 84  | 48    |
| L L       | 80  | 117 | 115 | 86  | 50    |
| 3 L       | 81  | 123 | 121 | 89  | 51    |
| 4 L       | 84  | 129 | 127 | 91  | 53    |
| 5 L       | 86  | 135 | 133 | 94  | 54    |

レインジャー服下衣(ズボン)サイズ表

出来上がり寸法 単位:cm)

| 部 位<br>サ イ ズ | ウエスト | ヒ ッ プ | わたり幅 | 股 下 |
|--------------|------|-------|------|-----|
| S            | 75   | 100   | 33   | 79  |
| M            | 79   | 104   | 34   | 79  |
| L            | 83   | 108   | 36   | 79  |
| L L          | 87   | 112   | 37   | 79  |
| 3 L          | 91   | 116   | 38   | 79  |
| 4 L          | 95   | 120   | 40   | 79  |
| 5 L          | 99   | 124   | 41   | 79  |

## 明 細 書

品 目：高度救助隊用救助服  
数 量：１０式  
規 格：仕様書のとおり  
期 間：令和８年１２月２５日まで

担 当：豊中市消防局消防総務課 田中綜一郎  
ＴＥＬ：０６－６８４６－８４１９  
ＦＡＸ：０６－６８４３－０１１９  
メー ル：shokeiri@city.toyonaka.osaka.jp