

録画一体型防犯カメラ

安祝ん君[®] NEO

ドーム型カメラ



RBSS
S

PROE001-AW56

180°パノラマ型カメラ




RBSS
S

PROE002-AW56

特長

■ 500万画素高画質

超高解像度の画像を提供します



■ 無線 LAN 対応



無線 LAN 接続でデータダウンロードも可能です

※映像データはダウンロード時にパスワード付与可能

■ GPS 時刻補正

自動で時刻補正。調整の必要はありません



■ トラブル LED



カメラの状況は LED の点灯・点滅状態で確認できます

トラブル LED

■ SD カード暗号化

SD カードにはパスワードをかけて保護します



■ 180° パノラマ撮影

180° のパノラマビューで撮影が可能です



※PROE002-AW56 のみ

■ 自己復旧機能

カメラ、無線 LAN は ping watchdog により再起動が可能です



設置場所例



公園



駐車場



駅前



通学路



マンション



は、防犯機器の安心マークです。

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人日本防犯設協会が一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に、防犯機器に必要なとされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSS のロゴマークを表示できます。

仕様表

■ 機器 ■


型番/(タイプ)	PROE001-AW56 (ドーム型)	PROE002-AW56 (180°パノラマ型)
機器構成	カメラ×1, MicroSDカード×1, 電源装置×1, 制御装置×1	
カメラデバイス	1/2.8型プログレッシブ CMOS (※1)	
有効画素数	2592 × 1944	
最低被写体照度	カラー：0.038Lux@F1.4 / 白黒：0Lux (赤外線照射時)	カラー：0.048Lux@F1.4 / 白黒：0Lux (赤外線照射時)
WDR	60dB / 120dB super WDR (オプション)	66dB / 120dB super WDR (オプション)
レンズ性能	Vari-Focal 2.7～13.5mm / F1.4 MAX Wide：100° × 74°, Tele：32° × 24°	Vari-Focal 1.68mm / F2.0 MAX Wide：180°, Tele：95°
S/N比	55dB	
機能	プライバシーマスク (8箇所), 逆光補正, DNR, ROI, 霧除去 オートホワイトバランス, EIS, AGC, フリッカーレス, 歪み補正	
保存解像度	2592 × 1944 (5MP) / 2048 × 1536 (3MP) 1920 × 1280 (2MP) / 1280 × 720 (1MP)	2592 × 1944 (5MP) ※歪み補正OFF状態 2560 × 1440 (3MP) / 1920 × 1280 (2MP) 1280 × 720 (1MP)
圧縮方式	H.264 / H.265	
音声	マイク内蔵	
記録媒体	MicroSDXCカード (128GB標準添付, 最大256GB 録画時間目安別表) (※2)	
FPS	5MP：1～20 FPS 3MP / 2MP / 1MP：1～30 FPS	1～30 FPS
録画モード	常時 / 動作検知	
時間補正	全地球測位網 (GPS) (※3)	
供給電源	AC100V	
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP67・IK10	IP66・IK10
消費電力 (赤外線照射時)	23.5W	19.5W
重量	2.0kg (カメラ本体), 2.0kg (電源BOX)	1.5kg (カメラ本体), 2.0kg (電源BOX)
動作環境	-10℃～50℃	
異常表示	トラブル表示LED	
セキュリティ機能	特殊ネジ, IPアドレスフィルタ, SDカード暗号化	
構成品 (貸与品)	告知板	

■ 無線 LAN ■


対応規格	IEEE802.11ac / n / a, IEEE802.11n / g / b
チャンネル数	5.6GHz：100～140ch (11ch) / 2.4GHz (1～13ch)
伝送速度	IEEE802.11ac / n / a：400Mbps (※4)
対応OS	Windows10 / 8.1 / 7 (SP1以降) (32bit / 64bit)
セキュリティ	WPA2-PSK (AES)

寸法図

■ PROE001-AW56 ■

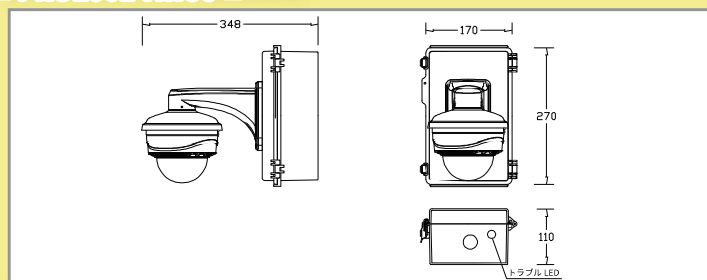

■ PROE002-AW56 ■

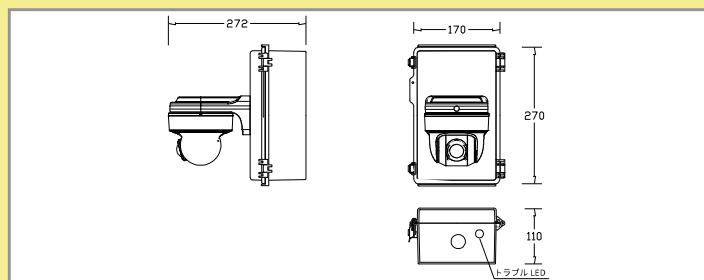

録画時間表

(※5)

単位：時間

ビットレート (Kbps)	microSDXCカード128GB使用時	microSDXCカード256GB使用時
512	528	1056
768	366	732
1024	264	528
1536	168	336
2048	102	204

(※1) ローリングシャッター方式の防犯カメラは、速く動く被写体を撮影した場合に大きく歪み、実際とは大きく異なる画像が出力される場合があります。(※2) 交換時期目安は約5年です。(※3) 電波状況により補正できない場合があります。(※4) 表示数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。また、電波干渉により通信が不安定になる状態が生じる場合があります。(※5) 録画時間は録画設定(解像度, FPS)に関わらず、ビットレートに依存します。尚、録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。●本製品は、電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本製品をインターネットの接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。●このカタログに収録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製・転載は堅くお断りいたします。●このカタログに掲載された商品の仕様・外観は改良のため、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は施工店または販売元にご相談のうえ、正しくご使用ください。●本製品は、犯罪防止等を意図して製作された製品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品は安視ん君®の取り扱い講習を受けた防犯設備士または総合防犯設備士によるメンテナンス(年一回のメンテナンスや修理対応)を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。●安視ん君®は株式会社プロテックの登録商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログの掲載内容は2022年2月のものです。

■ 製造・販売



株式会社プロテック
届出番号(電気通信事業者):第H1913485号

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446
【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908



■ 取扱店

※このカタログについてのお問い合わせは、取扱店もしくは当社にご相談ください。

20231843NE1.03