

作業服仕様書

1. 型番

メーカー：アイトス㈱

夏服（上着）

AZ-5370（長袖サマーブルゾン サファイアブルー）

夏服（ズボン）

（カーゴ）

AZ-5374（カーゴパンツ サファイアブルー）

（レディース）

AZ-5373（レディースシャーリングパンツ サファイアブルー）

冬服（上着）

AZ-6380（長袖ブルゾン サファイアブルー）

冬服（ズボン）

（カーゴ）

AZ-6384（カーゴパンツ サファイアブルー）

（レディース）

AZ-6383（レディースシャーリングパンツ サファイアブルー）

2. 数量

合計136着（内訳等詳細は別紙の通り）

3. ネーム刺繍等

上衣左胸ポケット上にジャガードミシンで施設名及び、個人名（姓のみ。なお、同姓の場合は名前の最初の字を入れる。）を刺繍すること。

※刺繍糸はオレンジ色：DIC162番（在庫なしの場合は同系色にて協議のうえ決定）


刺繍内容（例）

豊中市伊丹市クリーンランド



4.安全マーク（緑十字）

安全マーク（下図）は上衣右腕（袖付から 10cm）に縫い付ける。



5.納期

令和8年7月31日（金）まで

6.その他

別紙記載のとおり、指定の股下サイズにて納品すること。

規格外サイズ等で納品に関して特別に期間を要する場合は別途協議の上、可能な限り早く納品を行うこと。

ポロシャツ仕様書

- 1) 数量 54着 (詳細は別紙のとおり)
 (半袖ポロシャツ30着、長袖ポロシャツ24着)
- 2) 納入期限 令和8年7月31日(金)まで
- 3) 納入場所 豊中市伊丹市クリーンランド
 ごみ焼却施設6階事務所
- 4) サイズ 下記①、②表のとおり

① 半袖ポロシャツ

(単位:cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	94	100	106	112	118	126	134
肩幅	38	44	46	48	50	52	54
袖丈	21	23	24	25	26	27	27
着丈	64	67	70	73	76	78	80
ネック	39	41	43	45	47	49	51

② 長袖ポロシャツ


(単位:cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	94	100	106	112	118	126	134
肩幅	38	44	46	48	50	52	54
袖丈	56	60	61	62	63	64	64
着丈	64	67	70	73	76	78	80
ネック	39	41	43	45	47	49	51


5) 使用素材

区 分	仕 様
品 名	BURTLE社製 半袖ポロシャツ 305・長袖ポロシャツ 303
素 材	ドライメッシュ 吸汗速乾
混 率	ポリエステル 100%
色	ロイヤルブルー
キャラクターデザイン	左胸上側にデジタルフルカラープリント (イメージは下記 6)を参照)
「安全第一」マーク	右袖、本体生地側にデジタルフルカラープリント (イメージは下記 7)を参照)

- 6) キャラクターデザイン 左胸上側にデジタルフルカラープリントで貼り付けること。
(パーツごとにロイヤルブルー(素材色に近い色)で1mm幅程度縁取りの上、貼り付け)

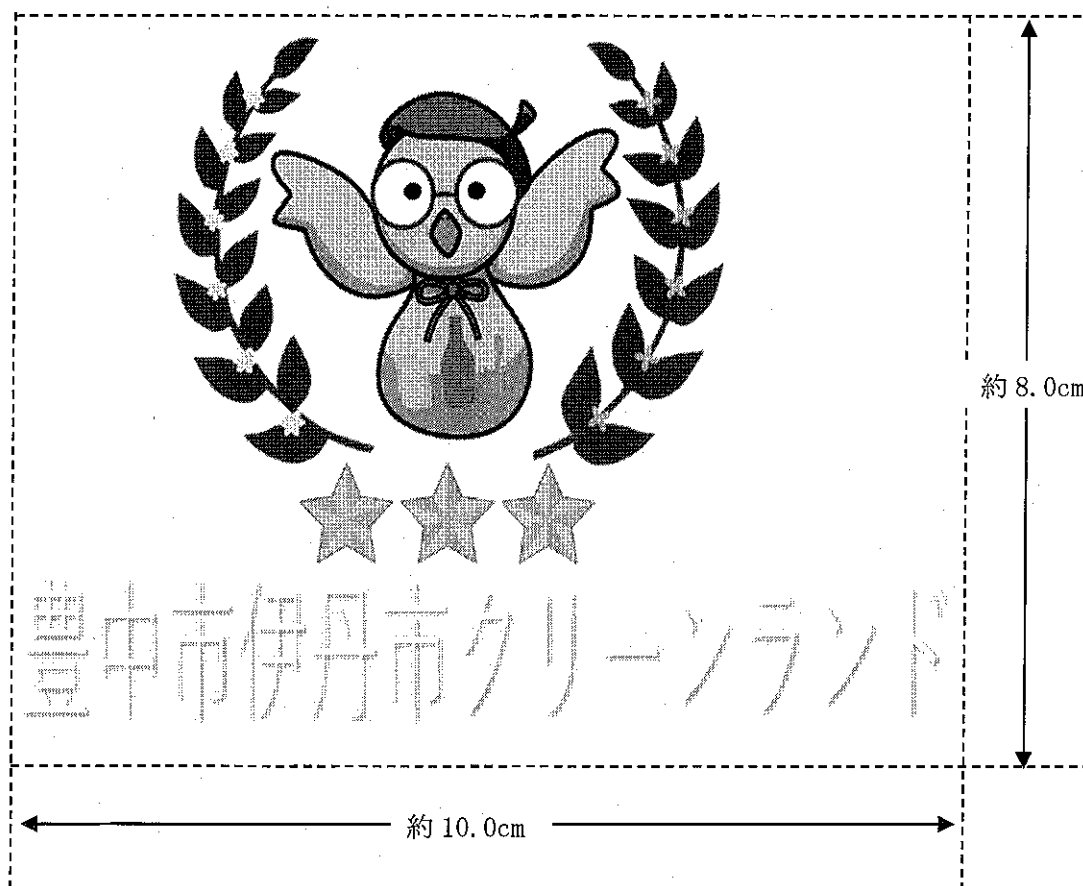

- 7) 「安全第一」マーク デジタルフルカラープリントで貼り付けること。

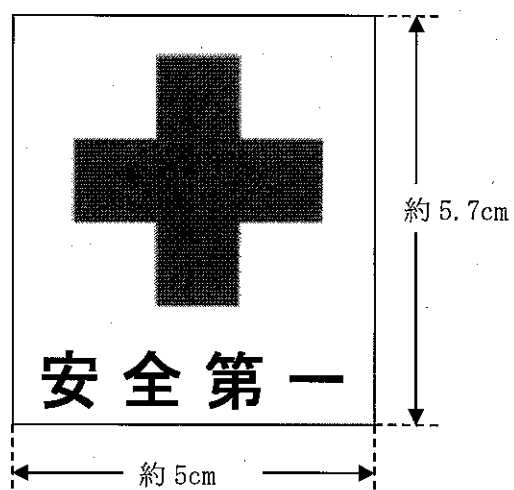

右腕(袖付から10cm)

空調服(長袖ブルゾン)仕様書


- 1) 数量 40着 (詳細は下記6)②数量表のとおり)
 2) 納入期限 令和8年7月31日(金)まで
 3) 納入場所 豊中市伊丹市クリーンランド
 ごみ焼却施設6階事務所
 4) サイズ 下記①サイズ表のとおり

① サイズ表

(単位: cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	60	62	64	66	68	70	70	70	70
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60	62
袖丈	52	54	57	59	60	61	62	62	62
胸廻	108	112	116	120	124	132	140	148	156

5) 使用素材

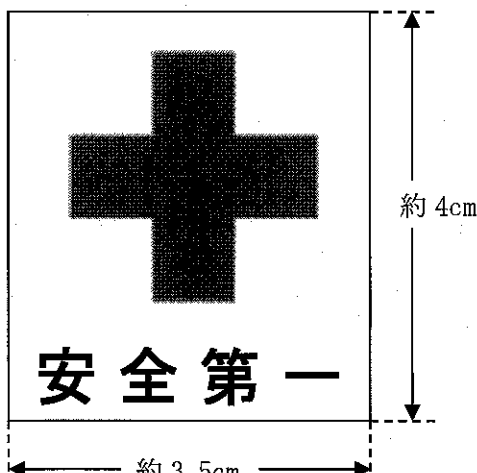区 分	仕 様
品 名	AZ-2999 空調服®長袖ブルゾン(男女兼用)
素 材	軽量ストレッチドビー ポリエルテル100% ボタン/プラスチック ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色	003 シルバーグレー
「安全第一」マーク	右腕(袖付から10cm)にデジタルフルカラープリント (イメージは下記)を参照) 

6) 数量 下記②数量表のとおり

② 数量表

M	L	LL	3L	4L	5L
1 着	3 着	1 2 着	1 2 着	1 1 着	1 着

7) 特記事項

空調服(長袖ブルゾン)とバッテリー・ファン【別紙「空調服ファン・バッテリーセットー式仕様書」を参照】の装着に不具合がないか確認すること。

空調服ファン・バッテリーセッター式仕様書

1) 数量 7セット（詳細は下表のとおり）

再資源・搬入課（搬入指導係）	5セット
施設課	2セット

2) 納入期限 令和8年7月31日（金）まで

3) 納入場所 豊中市伊丹市クリーンランド

ごみ焼却施設6階事務所

4) 品名 14.4スターターキット（ファン・バッテリーセッター式）

5) 型番、メーカー（下表のいずれか）

型番	SK23021K50	865988-003
メーカー	(株)空調服	アイトス

6) バッテリースペック

型番	BT23232	
外寸	高さ102mm×幅85mm×厚さ27mm	
重量	287g	
容量	3250mAh	風量
稼働時間	ダーボモード(※1) - 4.9時間	76ℓ/秒
	11V連続 - 4.4時間	62ℓ/秒
	ゆらぎモード(※2) : 6.8時間	48.8～62ℓ/秒
	8.2V - 8.5時間	48.8ℓ/秒
	6V - 17時間	36ℓ/秒

※1 : 14.4Vで5分間、その後は10.5Vへ自動切替

※2 : 11Vと8.2Vの交互自動切替

7) 特記事項

空調服(長袖ブルゾン)【別紙「空調服(長袖ブルゾン)仕様書を参照】とバッテリー・ファンの装着に不具合がないか確認すること。

防寒服(薄手)仕様書

1. 品名

防寒服(薄手)

2. 納品場所

豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市原田西町2-1

3. 納期

令和8年7月31日(金)まで

4. 型式

(1)上衣

防寒ブルゾン(軽量防寒)

5. 生地材料

表生地

項 目	規 格
品 番	ジーベック 232 (同等品可)
種 類	防寒ブルゾン(軽量防寒仕様)
混 紡 率	表地 ナイロン 100%(タッサー) 裏地 ポリエステル 100%(アルミ箔プリント) 中綿 ポリエステル 70%・キュプラ 30%
色 相	ネイビー 指定色

副生地

項 目	規 格
種 類	吸湿発熱機能綿(トップサーモ)
混 紡 率	ポリエステル 70%・キュプラ 30%

6. 縫製条件

(1) 針数

3cm 間で地縫いは12針以上、飾りは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

(2) 釦付け

ドットボタンは機械付け又は手付けとする。

(3) 裁縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

縫製各縫い目には、防水性のために目張りテープを取り付けること。

7. 縫製

(1)上衣

1) 主衿

芯を入れ、衿裏は黒色を使用する。

2) 身頃

前身頃はファスナー開閉式とするが、保温性を高めるために前立てガクの幅を十分取ること

3) 衿吊り

衿吊りは所定のものを衿付き中央にはさみ縫いとする。

4) ポケット

右胸にスライダー開閉式ポケット付。

脇ポケットは左右2個でファスナー開閉式とする。

インナー左内側にポケット付。

5) ペン差し

右肩ポケットに幅2.5cmのペン差しを付ける。

6) 前立て

前立てはガク付きマジックファスナー留めとする。

7) 背部(ヨーク)

2枚ハギとする。表一条縫いとする。

8) 肩縫い

片倒しくるみ縫いとする。

9) 脇縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

10) 袖縫い

袖の縫いあわせは本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

11) 袖付け縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

12) 袖口

袖口はゴム仕様、マジックテープにて調節可能。

13) インナー

保温性仕様の観点から、裏地は保温性の優れている吸湿発熱機能綿を使用すること。

14) フード

フードは着脱可能にすること。

フードにはアジャスターを取り付け頭部の密着度を調節できるものとする。

8. 寸法

薄手タイプ

(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	105	109	113	117	121	125	129	133
衿丈	78.5	81.5	83.5	86.5	89.5	92.5	93.5	94.5
着丈	62	64	66	68	70	72	74	74

8. 数量

合計3着

サイズ	M	L	3L
数量	1着	1着	1着

防寒服(厚手)仕様書

1. 品名

防寒服(厚手)

2. 納品場所

豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市原田西町2-1

3. 納期

令和8年7月31日(金)まで

4. 型式

1) 上衣

防寒ブルゾン(軽量防寒)

5. 生地材料

表生地

項目	規格
品番	ジーベック 252 (同等品可)
種類	防寒ブルゾン(軽量防寒仕様/撥水加工)
混紡率	表地 ナイロン 100%(高密度タフタ) 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%
色相	ネイビー 指定色

副生地

項目	規格
種類	(サーモロン)/裏地 フリース
混紡率	ポリエステル 100%

6. 縫製条件

(1) 針数

3cm間で地縫いは12針以上、飾りは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

(2) 釦付け

ドットボタンは機械付け又は手付けとする。

(3) 裁縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

縫製各縫い目には、防水性のために目張りテープを取り付けること。

7. 縫製

(1) 上衣

1) 主衿

芯を入れ、衿裏は黒色を使用する。

2) 身頃

前身頃はファスナー開閉式とすること。

3) 衿吊り

衿吊りは所定のものを衿付き中央にはさみ縫いとする。

4) ポケット

脇ポケットは左右2個でファスナー開閉式とする。

インナー左内側にポケット付。

5) ペン差し

右肩ポケットに幅2.5cmのペン差しを付ける。

6) 前立て

前立てはファスナー開閉式とする。

7) 背部(ヨーク)

1枚ハギとする。表一条縫いとする。

8) 肩縫い

片倒しくるみ縫いとする。

両肩に肩パッド入り。

9) 脇縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

10) 袖縫い

袖の縫いあわせは本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

11) 袖付け縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

12) 袖口

袖口はゴム仕様、マジックテープにて調節可能。

13) インナー

保温性仕様の観点から、裏地は保温性の優れているサーモロンを使用すること。

8. 寸法

厚手タイプ

(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	50	52	54	56	58	60	62	64
胸囲	118	122	126	130	134	138	142	146
袖丈	52	54	56	58	60	62	62	62
着丈	71	73	75	77	79	81	81	81

9. 数量

合計7着

サイズ	M	L	LL	3L	4L
数量	2着	1着	1着	2着	1着